

T1J

T1K

T1M

White

製品仕様


	消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度	色温度	製品サイズ	
						寸法 (mm)	質量 (kg)
T1J-9	9	140	1,260	BATWING	5700k	303× 81× 84	0.7
T1J-16	16	138	2,208				
T1K-36	36	123	4,428			5000k	380×125×105
T1M-20	20	150	3,000		4000k		
T1M-35	35	133	4,655		3000k	415×125×90	
T1M-40	40	130	5,200				

材質	アルミニウム合金
防水規格	IP67
サージ保護電圧	15kV
角度調整	なし
保証期間	5年間完全保証
自動点灯機能	有：T1J / T1K 無：T1M
電源	内蔵型

- 色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
- 入力電源仕様：AC100V～ AC240V

取付方法

- T1J・T1K(9W・16W)




T1Jシリーズ(バンド固定)

- T1M




T1Mシリーズ(ポール固定)

寸法仕様 (代表例としてT1J-9)

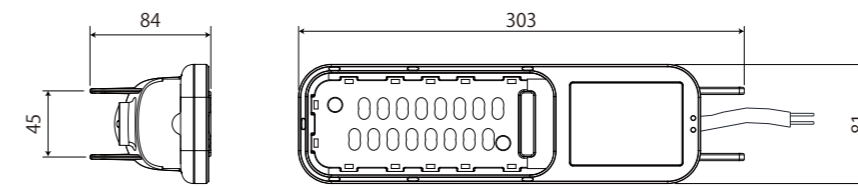


配光特性

- T1J(9W・16W) (2207配光)

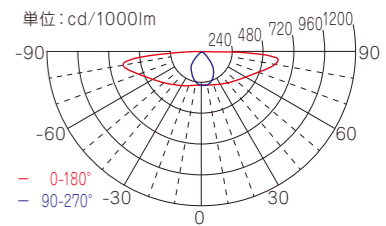

- T1K・T1M (2209配光)

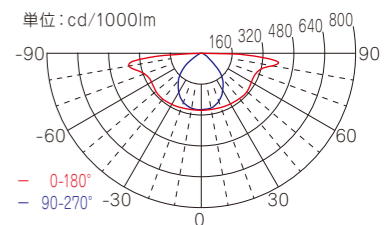

設置例：街路

最先端技術で制作されたレンズで、業界トップクラスの明るさと経済性、安全性を兼ね備えたIP68タイプ高性能街路灯(防犯灯)です。小型・軽量化され施工性も良く、工事業者様にも非常に好評です。

型式一覧

T1M - 40 - 57K		
型式	消費電力 (9~40W)	色温度