T11Aシリーズ　街路灯、道路灯

HPWINNER
LIGHT UP THE ROAD TO THE FUTURE

設置例：一般道路

アルミボディーの筐体は使用する環境を選ばず、劣悪な環境化でもそのパフォーマンスは衰えません。40W から 420W まで取り揃えています。
別売りのアダプターを使用すればストレートポールにも設置可能で、お客様本意の配光を自由にセレクトできます。

Gray(標準色)
White
Black

50W　100W　150W　200W　250W　300W　350W

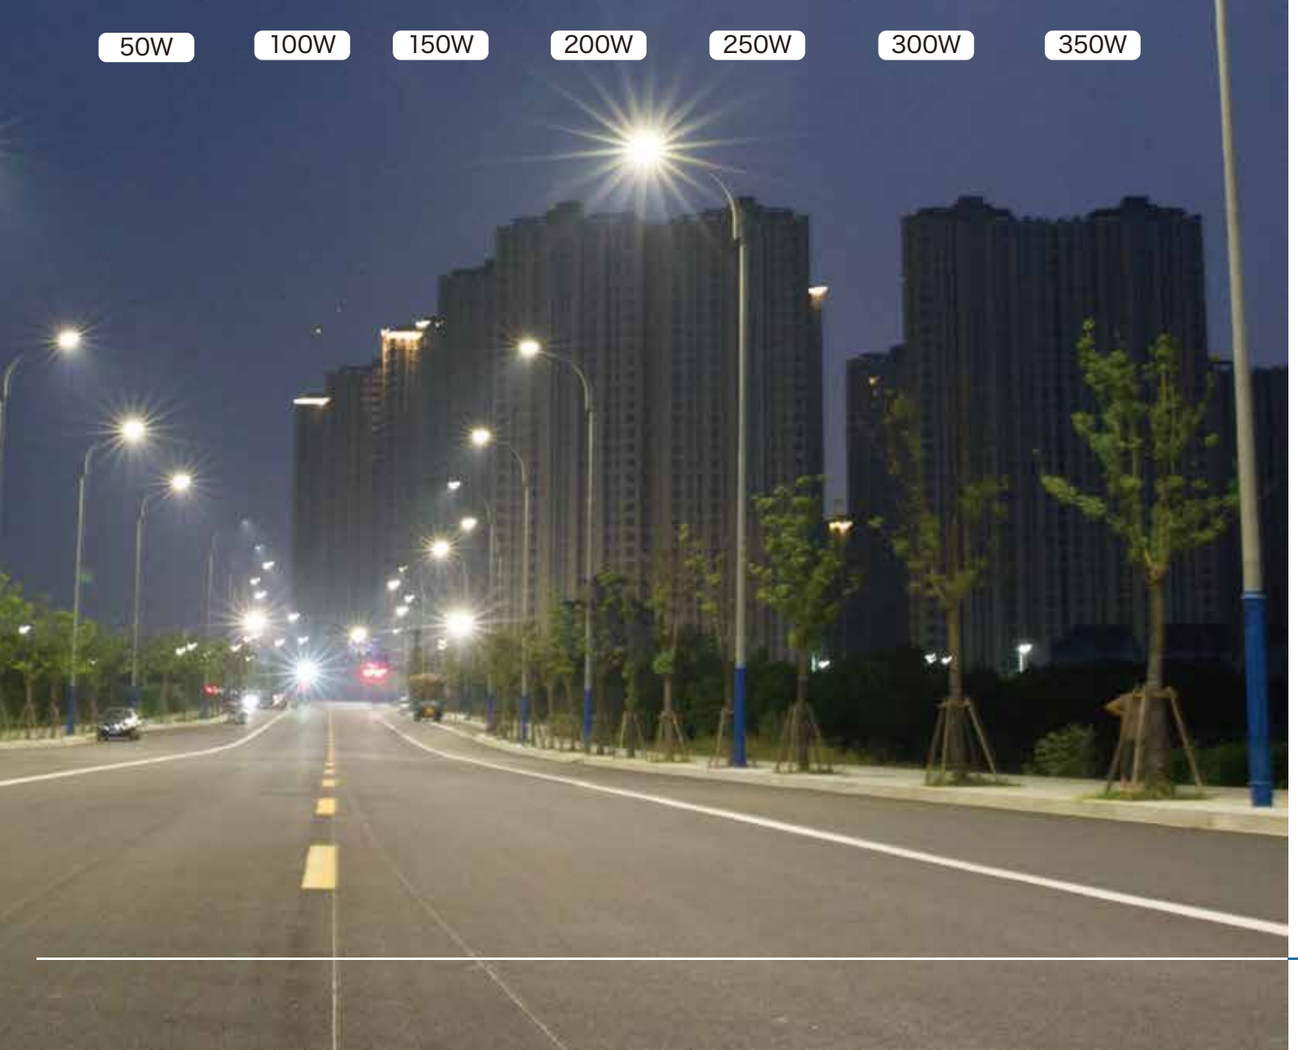

製品仕様

CE CB

	消費電力 (W)	M8B モジュール / ミドルパワー			M16B モジュール / ハイパワー			色温度	製品サイズ	
		発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度		寸法 (mm)	質量 (kg)
T11A-1	40	140	5,600	25° 40° 60° 90° 110° BATWING	175	7,000	25° 40° 60° 90° 110° BATWING	5700k 5000k 4000k 3000k	595×330×90	6.9
	50	135	6,750		170	8,500				6.9
	60	130	7,800		165	9,900				6.9
T11A-2	80	140	11,200		175	14,000			645×330×90	8.2
	100	135	13,500		170	17,000				8.2
	120	130	15,600		165	19,800				8.4
T11A-3	120	140	16,800		175	21,000			725×330×90	9.4
	150	135	20,250		170	25,500				9.4
	180	130	23,400		165	29,700				9.6
T11A-4	160	140	22,400		175	28,000			805×330×90	10.4
	200	135	27,000		170	34,000				10.6
	240	130	31,200		165	39,600				11.6
T11A-5	200	140	28,000		175	35,000			885×330×90	12.4
	250	135	33,750		170	42,500				13.2
	300	130	39,000		165	49,500				13.6
T11A-6	240	140	33,600		175	42,000			1065×330×90	13.7
	300	135	40,500		170	51,000				13.7
	360	130	46,800		165	59,400				14.1
T11A-7	280	140	39,200		175	49,000			1145×330×90	14.7
	350	135	47,250		170	59,500				14.9
	420	130	54,600		165	69,300				15.9

材質	アルミニウム合金
防水規格	モジュール部 IP68, 電源 IP67
サージ保護電圧	L･N-PE:15kV ／ L-N:10kV
角度調整	不可
保証期間	5 年間完全保証
電源	内蔵型

●各モジュールについて、自由に配光や色温度を指定できます。
（モジュールが複数の場合、異なるモジュールが指定できます）
●色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
●入力電源仕様：AC100V～ AC240V
●電源仕様(型番、電源効率、力率)はPage.48をご参照ください。
●梱包質量はPage.51をご覧ください。
●乳白カバーの発光効率は -25%になります。

寸法仕様 (代表例として50W・100W)

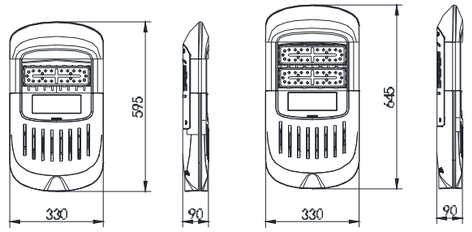

T11A-1(50W)　T11A-2(100W)

設置用のポール
・φ57-63で対応可能です。

配光特性

M8B・M16Bモジュールの配光特性(Page13・15)をご参照ください

型式一覧

T11A – 2 – 100 – M8B – 90D – 57K

T11A	2	100	M8B	90D	57K
型式	モジュール数（1～7）	消費電力（40～420W）	モジュール型式	配光角度	色温度