

White

設置例：ガソリンスタンド

従来のLEDキャンピー灯は設置工事が大変ですが、TF5Cシリーズは先にベース天板を取り付け、本体を後から取り付けれる方式を採用し、取り付け作業員を2人から1人にすることができ、工事施工性を格段に向上することに成功しました。発光部にIP68モジュールを採用することにより、高耐久性と多種な配光を実現し、200種類の配光レンズにより、最適な照明分布を可能にしました。アイキャッチも十分に取れる製品仕様が大好評です。

製品仕様




	消費電力 (W)	M19Aモジュール ミドルパワー			M20Aモジュール ハイパワー			色温度	製品サイズ	
		発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度		寸法 (mm)	質量 (kg)
TF5C-2	80	140	11,200	60°	175	14,000	60°	450 × 450 × 96.5	7.6	
TF5C-3	120		16,800	110°		21,000	110°			90°
		5000k			4000k					3000k

材質	SGCC/SUS(耐塩塗装)
防水規格	モジュール部 IP68, 電源 IP67
サージ保護電圧	L-N-PE:15kV / L-N:10kV
角度調整	不可
保証期間	5年間完全保証
電源	一体型(別置き可能)

- 各モジュールについて、自由に配光や色温度を指定できます。(モジュールが複数の場合、異なるモジュールが指定できます)
- 色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
- 入力電源仕様：AC100V～AC240V

寸法仕様 (代表例として120W)

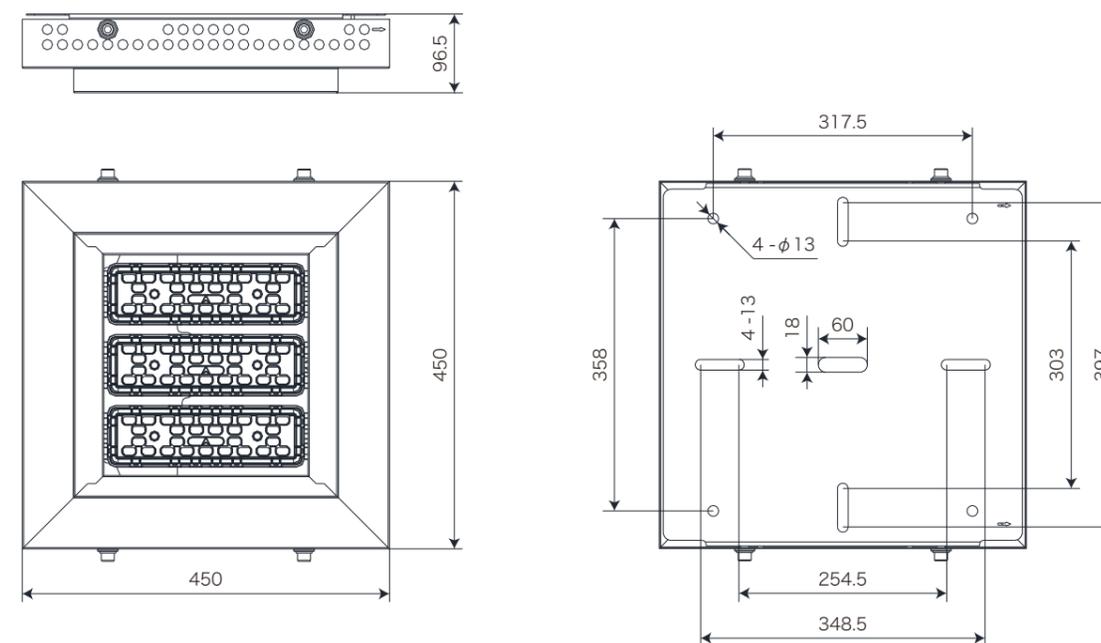

型式一覧

TF5C	-	3	-	120	-	M19A	-	60D	-	57K
型式		モジュール数 (2~3)		消費電力 (80~120W)		モジュール型式		配光角度		色温度