

# HomeCharger App

## 操作マニュアル



## 目次

1.Appダウンロード .....	3
2.アカウント登録&ログイン.....	3
2.1 アカウント登録 .....	3
2.2 アカウントログイン .....	4
3.ファミリー設置 .....	5
3.1 ファミリー &ファミリーメンバーの登録.....	5
3.1.1 ファミリーを新規作成.....	5
3.1.2 ファミリーメンバーを追加 .....	6
3.2 ファミリー &ファミリーメンバーの削除 .....	7
3.2.1 ファミリーを削除 .....	7
3.2.2 ファミリーメンバーを削除 .....	7
4.家庭用充電器 .....	8
4.1 ネットワーク接続 .....	8
4.2 充電器の選択.....	9
4.3 充電器の登録削除 .....	10
5.充電.....	11
5.1 即時充電&タイマー充電.....	11
5.2 充電状態確認 .....	12
6.充電統計&充電記録 .....	13
6.1 充電統計確認 .....	13
6.2 充電記録確認 .....	13

## 1. App ダウンロード

IOSとAndroidともに、インストールするApp名は同一です。

インストールするAppダウンロード元は、下表のようにHomechargerを選択してください。

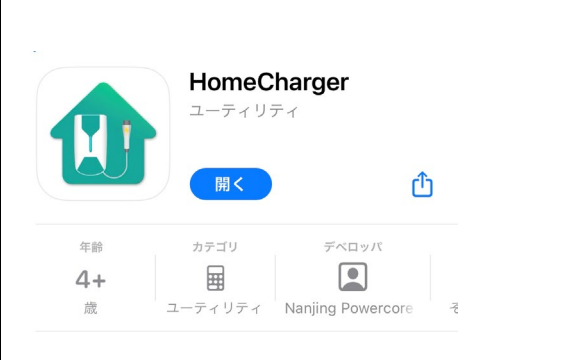Apple Store	Google Play
	

動作環境：

Android 携帯	Android 5.0 以降のバージョン
iPhone 携帯	iPhone6 以上の機種で、IOS10 以降のバージョン

## 2.アカウント登録&ログイン

### 2.1 アカウント登録

アプリを起動して初期画面(図1を参照)に入り、「登録」を選択して登録画面を表示してください。

1. ユーザー名、電子メールアドレス、確認コード、パスワードを入力してください。(図2を参照)
2. 入力後、「登録」を選択してください。



図1.初期画面



図2.登録画面

ユーザー名を入力してください。

メールアドレスを入力してください。

「送信」をクリックして、メールアドレスに受信した認証コードを入力してください。

パスワードを入力してください。

(大文字、小文字、数字を含む任意の8桁)

入力後、「登録」を選択してください。

## 2.2 アカウントログイン

アプリを起動して、初期画面の「ログイン」を選択してください。(図 3 を参照)

・項 2.1 で登録したメールアドレス、パスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。(図 4 を参照)



図 3.初期画面



- メールアドレスを入力してください。
- パスワードを入力してください。  
(“👁️”を選択し、入力したパスワードを確認)
- パスワードを再設定
- 入力後、「ログイン」を選択してください。

図 4.ログイン画面

### パスワードを忘れた場合

- ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」を選択し、「パスワードの再設定」画面を表示してください。
- メールアドレスを入力し、メールアドレスに受信した認証コードを入力し、新しいパスワードを入力して、「確認」を選択してください。

### 3.ファミリー設置

#### 3.1 ファミリー&ファミリーメンバーの登録

##### 3.1.1 ファミリーを新規作成

(1)新規画面に入る

a.初回ログインすると、画面に「ヒント」画面表示後、「確認」を選択して、「新規追加」画面を表示してください。

(図 5 を参照)。

b. 初回ログインではない場合は、「ファミリー追加」を選択し、「新規追加」画面を表示してください。(図 6 を参照)



初回ログインすると、画面に「ヒント」画面表示後、「確認」を選択して、「新規追加」画面を表示してください。

図 5.ファミリーの登録(ヒント)



“+”を選択し、「新規追加」画面を表示してください。

図 6.ファミリー追加

## (2) ファミリー情報を入力

新規追加画面に必要項目を入力してください。(図7を参照)

情報を入力したら、「確認」を選択してください。ホーム画面に戻り、新規追加したファミリー名が表示されます。

(図8を参照)



図7.新規追加画面



図8.ホーム画面

### 3.1.2 ファミリーメンバーを追加

(1) ホーム画面の左上のファミリー名を選択し、「ファミリー設定」画面を表示してください。

(2) 「ファミリーメンバー」の右側にある「追加」を選択してください。(図9を参照)

(3) 追加したいメンバーのメールアドレスを入力して、「確認」を選択してください。

(注：受信可能なメールアドレスを入力してください。)

追加したユーザーはこのファミリーに関連した充電器が使用できます。充電データも共有されます。



図9.ファミリー設定画面



図10.ファミリーメンバーのメールアドレスを入力

## 3.2 ファミリー & ファミリーメンバーの削除

### 3.2.1 ファミリーを削除

- (1) アプリのホーム画面の左上を選択し、「ファミリー一覧」を選択して、ファミリー一覧画面を表示してください。  
(図 11 を参照)
- (2) 削除するファミリーを選択し、右上にある「削除」を選択し、「確認」を選択してファミリーを削除してください。  
(図 12 を参照)。

### 3.2.2 ファミリーメンバーを削除

「ファミリー一覧」を選択して、ファミリーを選択し、ファミリーメンバー名の右側にある「削除」を選択し、ファミリーメンバーを削除してください (注:ファミリーの作成者のみがこの権限を使用できます) (図 12 を参照)



「ファミリー一覧」を選択してください。



ファミリーを削除してください。  
(注:ファミリーの作成者のみ削除可)

ファミリーメンバーを削除してください。

図 11.ホーム画面-ファミリー一覧

図 12.ファミリー & ファミリーメンバーの削除

## 4.家庭用充電器

### 4.1 ネットワーク接続

ネットワークを接続する前に、携帯電話の Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。

(ホームロードバルancerが選択されている場合、充電器のネットワークが正常に接続された後、家庭負荷電力が自動的に取得されます)。

(1)APP ホーム画面一番下の「個人」を選択して、「アカウント」画面を表示してください。

(2)「Bluetooth 接続デバイス」を選択して、Bluetooth 配信ネットワーク画面を表示してください。

APP は近くの利用可能な充電器を自動的に検索し、デバイス一覧リストを表示されます。(図 14 を参照)

(3)接続する充電器を選択し、「次へ」―「デバイスに接続」を選択します。デバイスが正常に接続された後、ネットワーク設定画面を表示されます。

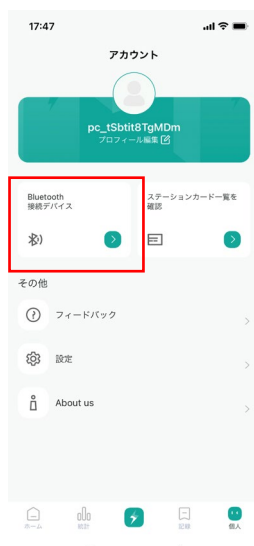


図 13.ホーム画面-個人

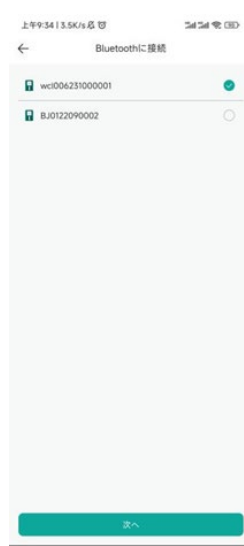


図 14. 近くの利用可能な充電器リスト



図 15.充電器に接続



(4) ネットワーク設定画面で WiFi アカウントとパスワードを入力し、「ネットワークに接続」を選択して、ネットワーク設定を完了してください。



図 16.ネットワーク設置画面



図 17.ネットワーク接続成功画面

#### 4.2 充電器の選択

新規ファミリーを作成後、アプリのホーム画面の下部にある「充電スポットを追加」を選択します。(図 18 を参照)

選択すると、ホーム画面に充電器の情報が自動的に表示されます。(図 19 を参照)

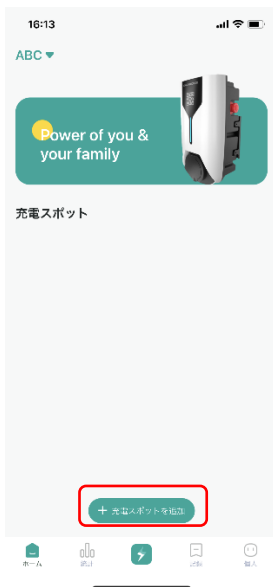


図 18.ホーム画面-充電スポットを追加



図 19.充電器情報の表示

### 4.3 充電器の登録削除


(1) アプリのホーム画面で、「充電スポット」の右側にある「詳しくみる」を選択して、ファミリー充電器一覧画面を表示してください。

(2) 充電器を削除する場合は、対象の充電器を左側にスワイプし、「削除」を選択してこの充電器を登録削除してください。

注：各充電器は、登録されているファミリーのみ使用することができます。使用しているファミリーを変更する必要がある場合は、現在のファミリーを登録削除する必要があります。



図 20.ホーム画面-詳しくみる

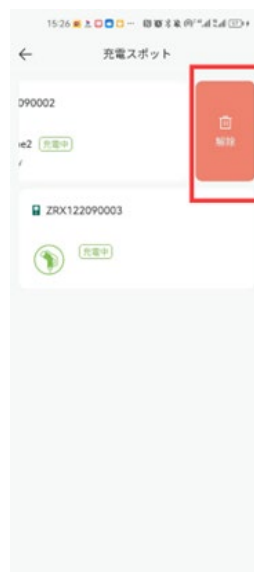

左側にスワイプ後、「登録削除」を選択してください。

図 21.充電器一覧画面

## 5.充電

### 5.1 即時充電&タイマー充電

アプリのホーム画面の充電器の右側にある「開始」を選択し、充電方法選択画面が表示されます。(図 22 を参照)  
(即時充電とタイマー充電に対応)

- (1) 「今すぐ充電—充電開始」を選択すると、すぐに充電を開始し、充電リアルタイム情報画面を表示してください。  
(図 23 を参照)
- (2) 「時間設定—一次へ」を選択し、充電開始時間と終了時間を設定することができます。設定された時間に従い充電します。(図 24 を参照)



図 22.ホーム画面-「開始」



図 23.充電方法を選択




図 24.充電時間を設置

注: タイマー充電を選択する場合:

- ・開始時間のみ設定した場合、充電器は設定された時間から充電を開始します。電気自動車が満充電になるまで充電されます。
- ・停止時間のみ設定した場合、充電器はすぐに充電を開始し、設定された停止時間まで充電できます。

## 5.2 充電状態確認

ホーム画面の下部にある「」を選択して充電状態画面を表示してください。リアルタイムの充電データが表示できます。

- (1) 現在の充電データが表示されます。他のファミリーメンバーの充電状態は表示できません。
- (2) 複数の充電器が同一アカウントで充電しているとき、充電時間の左右にある矢印アイコンを選択して、このアカウント上の充電状態を表示できます。
- (3) 「停止」を選択することで、充電を終了させることができます。



図 25. 充電情報画面

## 6. 充電統計 & 充電記録

### 6.1 充電統計確認

ホーム画面下部にある「統計」を選択して、充電データの統計を確認することができます。

(個人とファミリーで統計することができます)



図 26. 充電統計画面

### 6.2 充電記録確認

ホーム画面下部にある「記録」を選択して、充電記録を確認することができます。



図 27. 充電記録画面